

Introduction

TrueGuard IR øje er et IR øje, der kommunikerer via ZigBee S. IR Øjet kan sende IR kommandoer til forskellige enheder, der kan modtage IR kommandoer som TV, varem pumper mm.

Overblik over enheden

1. IR Øje

Sender kommandoer til IR enheder.

2. ZigBee sammenkodnings knap

3. IR sammenkodnings knap

4. ZigBee LED

Blink to gange : IR Øjet, er kodet sammen med TrueGuard panel.

Blink hver 20 min. : IR Øjet har mistet forbindelse til TrueGuard panel.

5. IR LED

Langsomt blink : IR Sammenkodnings tilstand, afventer IR kommando fra fjernbetjening.

Hurtig blink : IR Sammenkodnings tilstand, modtager IR kommando fra fjernbetjening – eller sender IR kommando afsted.

Blink 2 gang I sekund : IR data slettet.

Slukket : IR Kommando er gemt, IR Øje klar.

6. IR Øje – IR signal modtager

7. Lav IR sendestyrke Jumper (JP1)



Jumper On

Jumperen kortslutter de to ben.



Jumper Off

Der er ikke forbindelse mellem de to ben.

Jumper ON – IR sende styrke er lav – Standard.

Jumper OFF .

8. Høj IR sendestyrke Jumper (JP2)

Jumper ON – IR Sendestyrke er høj.

Jumper OFF –

JP1 og JP2 kan ikke sat til ON på same tid. Standard er Lav sendestyrke.

9. Dip switch kontaktsæt 1

Benyttes til indstillinger for modtage typer


10. Dip Switch kontaktsæt 2

Benyttes til IR sammenkodning og test signaler.

11. Batterirum

IR Øjet benytter 2 stk. 1.5V Lithium batterier.

12. Væg montage beslag (Option)

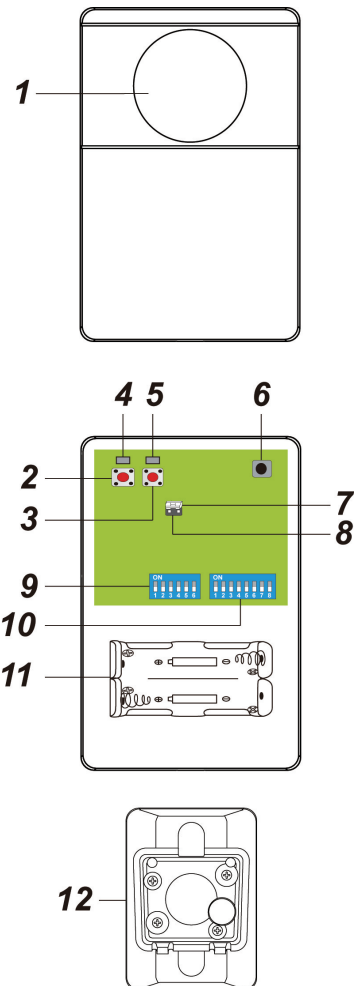

Funktioner

● **Batteri og lav batteri detektering.**

IR Øjet benytter 2 stk. Lithium batterier, der medfølger. Når der er lavt batteri meldes det ind til TrueGuard kontrolpanelet.

● **Supervision**

IR Øjet understøtter supervision signal. Som standard sender IR øjet et supervision signal ind til TrueGuard kontrolpanel hvert 30 min.

● **Sammenkodning med TrueGuard panel**



1. Vælg den kanal nr du ønsker at bruge ved at bruge Dip switchkontakt sæt 2 til den pågældende enhedstype.
2. Tag nu din fjernbetjening, peg på IR modtager øjet og tryk på den ønskede kommando.
3. Nu vil IR led blinke hurtigt og den pågældende IR commando er gemt på den pågældende kanal.
4. Kod evt flere kommandoer ind fra fjernbetjeningen under andre kanaler mens du er igang.
5. Hvis du kommer til at sende en til kommando til en kanal vil den altid gemme den sidste.

Step 4. Gå ud af IR sammenkodning

1. Når du er færdig med at kode IR kommandoer ind trykker du en gnag på IR sammenkodningsknappen og sætter alle DIP Switch til OFF..

● Test IR kommandoer

Når IR kommandoer er kodet in der det muligt at teste IR kommandoerne ved at få IR øjet til at sende de indkodet IR kommandoer..

1. Indstil DIP switchkontakt 1 og 2 til den kommando du ønsker at IR øjet skal sende.
2. Tryk nu på IR Sammenkodningsknappen. IR Øjet vil nu sende den ønskede kommando.
3. Efter test sættes alle kontakter til Off igen.

● Sletning af IR kommandoer

Sådan sletter du alle IR kommandoer :

1. Fjern batterier.
2. Vælg den type enhed du ønsker at slette alle IR kommandoer for.

Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4	Switch 5	Switch 6	Appliance Selection
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Type 1 (Air Conditioner)
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	Type 2 (Television)
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	Type 3 (Home Audio)
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	Type 4 (Set Top Box)
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	Type 5 (Others)

3. Tryk og hold både IR og ZigBee sammenkodningsknapper inde mens du isætter batterier.
4. Hold begge knapper inde indtil IR LED tænder – slip herefter begge knapper.
5. IR kommandoerne til den pågældende enhedstype vil nu være slettet.
6. Sæt herefter alle kontakter tilbage i OFF.

Installation

Bagcoveret til IR Øjet er lavet til at man let kan skrue det op hvor man ønsker. Herefter kan man sætte selve IR Øjet over og skrue den fast.

Sørg for at selve IR øjet peger mod de ender den skal sende kommandoer til.

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK : Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE : Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV : Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk